



Continental Reifen Deutschland GmbH

Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach, Postfach 1120, 34481 Korbach

Phone: +49 - 511 / 938 01, Email: service.motorrad@conti.de

Artikelnummer: **0240101**

Technische- Daten für Motorradreifen der Dimension / Product data sheet for motorcycle tires of the dimension:

3.50 - 10 M/C 59M TL Reinf. ContiTwist

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing of the publishers. Although great care has been taken in the compilation and preparation of the Continental data sheet to ensure accuracy, the publishers cannot in any circumstances accept responsibility for errors or omissions or advice given in this publication.

Technische- Daten nach E.T.R.T.O. /

Product Data from E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organisation)

Meßfelge / Test rim: **2.50x10**
Zulässige Felgen / Permitted rims: **2.15x10 / 2.50x10**

Normtragfähigkeit bei / **3,25** bar Luftdruck: **365** Kilogramm (kg)
Maximum load at **47** psi tire pressure: **805** Pound (lb)

Max. Breite auf Meßfelge im Betrieb / Maximum in Service Overall Width:
99 Millimeter (mm) **3,90** Inch (in)

Max. Außendurchmesser auf Meßfelge im Betrieb / Maximum in Service Overall Diameter:
448 Millimeter (mm) **17,64** Inch (in)

Abrollumfang / Rolling Circumference:
1307 Millimeter (mm) **51,46** Inch (in)

Angaben der statischen Abmessung von Continental (auf der Meßfelge) /
Static dimension of Continental tire (on the test rim)

Statische Reifenbreite / Static tire width:
96 Millimeter (mm) **3,78** Inch (in)

Statischer Reifendurchmesser / Static tire diameter:
444 Millimeter (mm) **17,48** Inch (in)


Statischer Reifenumfang / Static tire circumference:
1395 Millimeter (mm) **54,92** Inch (in)

Zusätzliche Informationen /
Additional Information

Zusätzlich von Continental freigegebene Felgen / Additional rims approved by Continental:

2.10x10

Zulässige Höchstgeschwindigkeit für den hier genannten Reifen / Maximum speed of the tire:
130 Km/h **81** mph

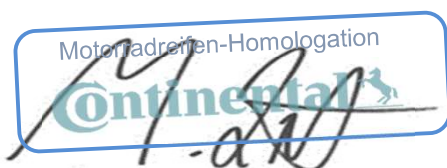

09.03.2022 Marco Zahn

Motorcycle Tires Homologation + Product Technology Germany