


Bedienungsanleitung für Largeframe Antriebswellenabzug.

Das Werkzeug wird komplett montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit.

- Das Werkzeug wie gezeigt auf das Motorengehäuse aufsetzen.
- Das Gewindeteil soweit eindrehen bzw. herausdrehen, dass der Mitnahmebolzen sich komplett durch das Werkzeug und die Nuten der Antriebswelle schieben lässt.
- Die zwei Dauersplinte in die Bohrungen des Mitnahmestiftes stecken. Diese verhindern ein Herausfallen des Bolzens.
- Mit Hilfe einer 24er Nuss oder eines Ringschlüssels wird das Gewindeteil gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht und somit die Antriebswelle herausgezogen.

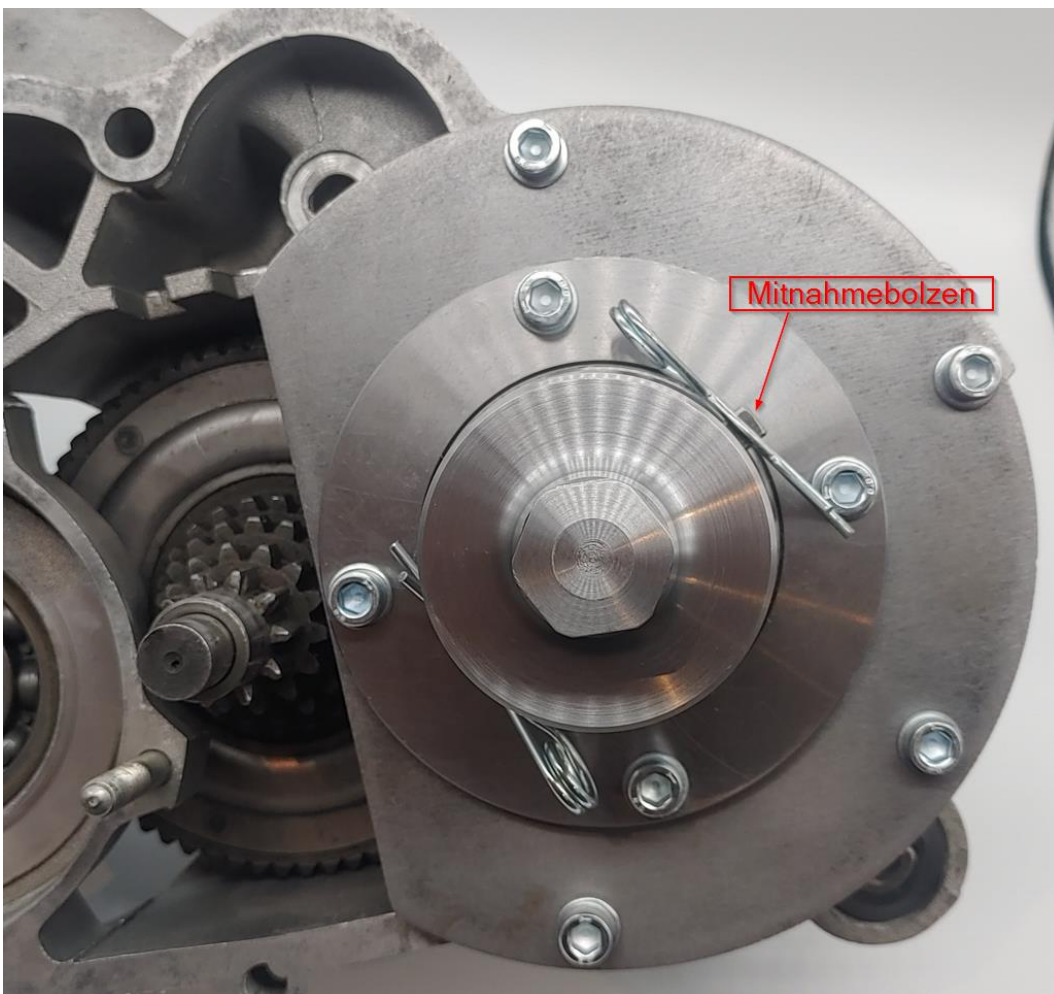

Viel Spaß mit diesem
Werkzeug und allzeit gute
und unfallfreie Fahrt.