



BGM Felge Vespa / Lambretta

1. Material entsprechend der Stückliste aus dem Lager holen
2. Schrauben und Felgenhälften auf Beschädigungen/ Gratfreiheit prüfen.
*Die Bohrung für das Ventil **MUSS** Gratfrei sein sonst Info an QM/ QS
3. Material Kennzeichnung darf nicht auf der Außenseite der Felgen sein.
4. Obere und untere Felgenhälfte aufeinanderlegen und mit 2 Kabelbinder gegenüberliegend verbinden
5. Schrauben und Muttern (im Kunststoffbeutel) beilegen
6. Material verpacken und Etikettieren
8. Material einbuchen

*
—



2.

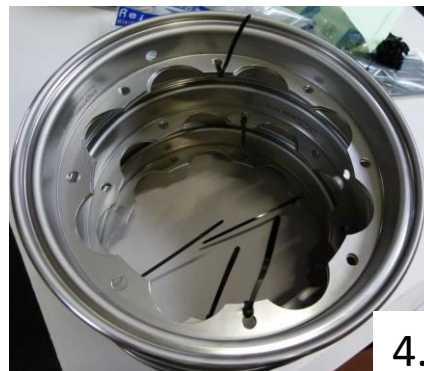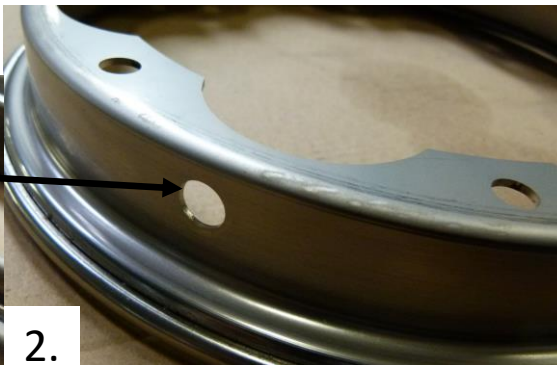


4.



5.



BGM7970 / BGM7971 4 Schrauben, Federringe, Muttern
BGM7990 / BGM7991 5 Schrauben, Federringe, Muttern

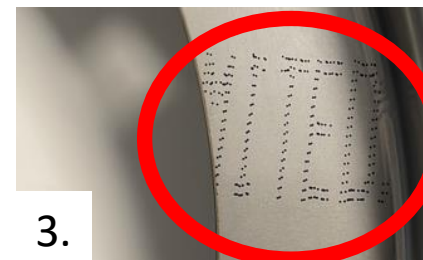

3.

V1:

Erstellt: FME 18.10.2023

Freigabe:



SCOOTER CENTER

BGM7970, BGM7971, BGM7990, BGM7991



\\SCOOTER-FS02\technik\QM\011_QMS\QM_System\Arbeitsanweisung\BGM7970 (BGM7971, BGM7990, BGM7991)